


COMUNE DI AFRAGOLA

PROVINCIA DI NAPOLI

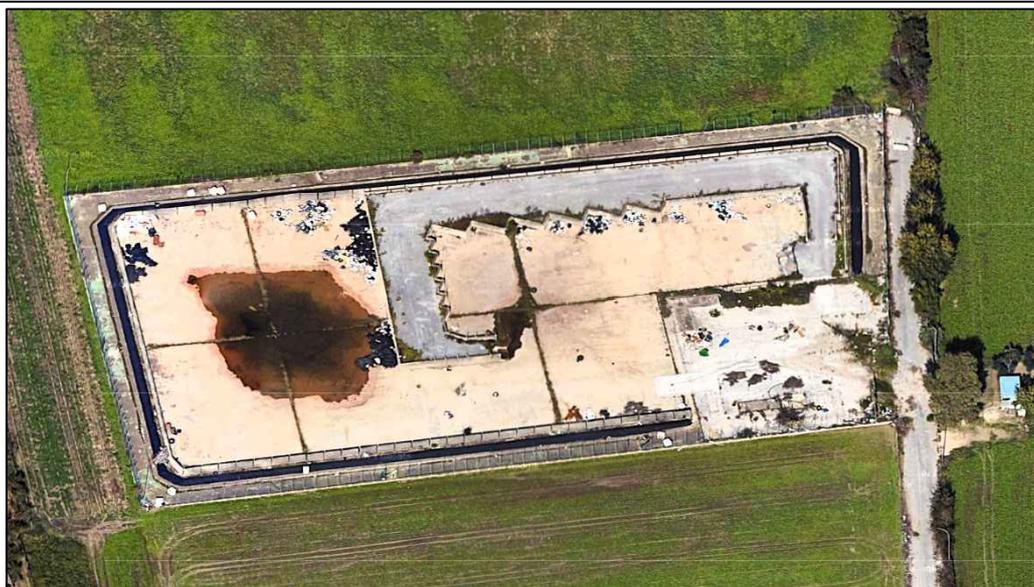

Proprietà :
Comune di Afragola

Località :
Via De Chierico snc

OGGETTO: Opere ed Interventi accessori a completamento della
riqualificazione e ripristino dell'Isola Ecologica

Elaborato :	Relazione Tecnica Descrittiva			Progettista: Ingegnere Crescenzo Esposito	
Scala:	varie	Data:	Marzo 2025		
Dati catastali :	foglio 1 - p.lle 36-98				
	TAVOLA 01				

Relazione Tecnica Descrittiva

La presente relazione, redatta in conformità alle normative vigenti e secondo i criteri metodologici di seguito specificati, ha l'obiettivo di delineare lo sviluppo del progetto esecutivo relativo alla realizzazione delle opere e degli interventi accessori finalizzati alla riqualificazione e al ripristino dell'Isola Ecologica di Afragola.

Ad completamento delle attività già previste nel progetto di riqualificazione e ripristino dell'Isola Ecologica, si è reso necessario prevedere ulteriori interventi e forniture al fine di garantire la piena operatività del sito.

Le prescrizioni contenute nella presente relazione non hanno determinato alcuna modifica al sistema di smaltimento delle acque meteoriche convogliate nelle vasche esistenti.

L'Isola Ecologica di Afragola è situata in un'area confinante con via De Chirico, una strada interpodereale che collega il comune di Afragola con quello di Caivano.



Vista satellitare Isola Ecologica

Nel corso del tempo, il sito in oggetto ha subito atti vandalici e furti che ne hanno compromesso l'integrità strutturale e la funzionalità operativa. Attualmente, sono in corso le attività di riqualificazione e ripristino del sito.

Tuttavia, per garantire la piena efficienza della struttura e ottimizzare la gestione operativa dell'Isola Ecologica, si rendono necessari ulteriori interventi integrativi rispetto a quanto già previsto nel progetto iniziale.

Interventi previsti

Gli interventi indispensabili a supporto delle attività già programmate nel suddetto progetto comprendono:

- *Realizzazione di una copertura metallica per la protezione dei contenitori destinati ai beni durevoli, ai rifiuti urbani pericolosi (r.u.p.) e agli esausti;*
- *Intervento di ripristino e recupero corticale delle murature in calcestruzzo armato delimitanti la rampa di accesso;*
- *Implementazione di un sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche in prossimità dell'ingresso al sito;*
- *Rifacimento del manto stradale mediante la posa in opera di asfalto minerale a caldo nella sezione anteriore del sito;*
- *Lavori di all'allacciamento alla rete idrica comunale;*
- *Predisposizioni delle opere necessarie all'installazione delle presse compattatrici;*

L'importo complessivo dei lavori ammonta a **€ 92.790,44** oltre Iva come per legge.
Afragola lì 27.03.2025

Il Progettista

Ing. Crescenzo Esposito

