



COMUNE DI AFRAGOLA
Città Metropolitana di Napoli
Settore Lavori Pubblici


PROGETTO ESECUTIVO
Riqualificazione campo da rugby complesso
sportivo "Stadio L. Moccia"

ELABORATO 01


COMPUTO VARIANTE ASSESTAMENTO CONTABILE

COMMITTENTE
Comune di Afragola (NA)


R.U.P.
Ing. Nunzio Boccia

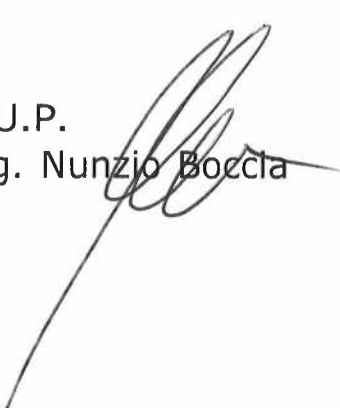

Progettista
Arch. M. Viola

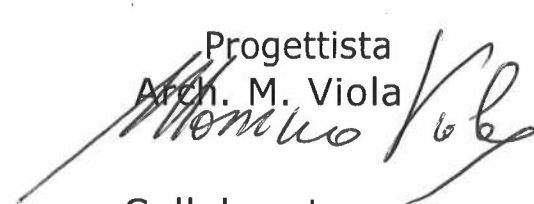

Collaboratore
Geom. D.Procopio





Comune di Afragola
Città Metropolitana di Napoli

pag. 1

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: Lavori di riqualificazione campo da Rugby.PERIZIA ASSESTAMENTO CONTABILE

COMMITTENTE: Comune di Afragola

Afragola, 25/06/2025

IL TECNICO
GEOM. DIEGO PROCOPIO

RIQUALIFICAZIONE CAMPO RUGBY
PERIZIA ASSESTAMENTO CONTABILE

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP01	Realizzazione di una recinzione in polietilene da posizionarsi su due lati lunghi ed un lato corto del campo. Si utilizzerà una rete in polietilene maglia cm 10x10, spessore filo m ... stre avvolgenti per palo lato interno campo e n.2 contropiastre da posizionarsi sul lato strada. Si prevedono n. 14 pali.					14,00		
	SOMMANO a corpo					14,00	2'400,00	33'600,00
2 NP02	Realizzazione di una struttura metallica per la successiva posa di rete in polietilene da posizionarsi sul lato Bocciodromo. Si utilizzerà rete in polietilene altezza circa mt. ... a delle sottostanti travi in c.a. su piastre inghisate nelle travi tramite perforazione e utilizzo di tasselli chimici. Preventivata a detrarre non realizzata					1,00 -1,00		
	Sommano positivi a corpo Sommano negativi a corpo					1,00 -1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	2'000,00	0,00
3 NP03	Fornitura e posa in opera di n.5 cannoni su piastra, diametro max palo 127mm dimensioni piastra LxP 250x250, per la successiva posa di pali metallici della ditta Carpal di dimensio ... delle sottostanti travi in c.a., su piastre inghisate nelle travi tramite perforazione e utilizzo di tasselli chimici. In sostituzione della voce NP.02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'700,00	1'700,00
4 NP04	Pali rastremati dritti lato Bocciodromo, n.4 pali alt. totale mm 5.000 altezza fuori terra 4.500 In sostituzione della voce NP.02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'000,00	2'000,00
5 NP05	Pali rastremati dritti lato Bocciodromo , n.1 alt. totale mm 7.000 altezza fuori terra 6.200 In sostituzione della voce NP.02					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	590,00	590,00
6 NP06	Recinzione di delimitazione campo Rugby lato lungo a confine con il piazzale interno si prevede la realizzazione di plinti in cls armato di dimensioni minime cm. 100x100x100, per a ... era di calcestruzzo per il riempimento del plinto e trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Si prevedono n.8 pali.					8,00		
	SOMMANO a corpo					8,00	3'500,00	28'000,00
7 NP07	Rete in polietilene con cordetta intessuta su di un lato lungo, da posizionarsi sui tre lati del campo, escluso il lato a confine del bocciodromo Lato parcheggio, lato via Calvanese, prolungamento Leutrek Lati Bocciodromo Sul fabbricato Bocciodromo		318,00 31,00 43,00		7,000 7,000 4,000	2'226,00 217,00 172,00		
	SOMMANO mq					2'615,00	6,50	16'997,50
8 NP08	Decompattamento dell'attuale intaso ed eventuale integrazione dello stesso con nuovo intaso fino a raggiungere i requisiti tecnici necessari, spazzolatura dell'intera superficie di ... n acciaio zincato o pvc, dipendente da quanto reperibile sul mercato utilizzabile per le canaline esistenti. Campo Rugby					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		82'887,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					1,00		82'887,50
	SOMMANO a corpo					1,00	20'300,00	20'300,00
9 NP09	Riattivazione impianto di alimentazione comando e protezione impianto di illuminazione campo Rugby stadio "Torre Faro". Preventivata A detrarre non realizzata					1,00 -1,00		
	Sommano positivi a corpo Sommano negativi a corpo					1,00 -1,00		
	SOMMANO a corpo					0,00	12'854,66	0,00
10 NP10	Recinzione di delimitazione per campo di Rugby, pannello recinzione di rete elettrosaldata a maglie rettangolari, costituiti da fili d'acciaio zincati elettrosaldati e rivestiti i ... a polvere di colore giallo e di un cancello pedonale di accesso al campo di dim.m.2.00 x h.2.50 a due ante come sopra. Lato Spogliatoi Lato bocciodromo zona serbatoio idrico a detrarre zona non realizzata, perchè esiste recinzione realizzata in Orsogrill		104,00 10,00 10,00			104,00 10,00 -10,00		
	Sommano positivi m. Sommano negativi m.					114,00 -10,00		
	SOMMANO m.					104,00	99,90	10'389,60
11 NP11	Revisione e ripristino dell'impianto di irrigazione esistente nelcampo Rugby oggetto di intervento, compreso la sostituzione degli elementi danneggiati, deteriorati e/o ... so l'even ... ituzione di pompe. Nell'intervento è compreso la sostituzione della cisterna di 10000 lt. e dell'elettropompa trafugata. Preventivata					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'864,90	8'864,90
12 NP12	Taglio del bauletto in cemento armato lato parcheggio, dim. 40x100, per inserimento plinti di fondazione dei pali rastremati altezza m.9,00, con utilizzo di martello demolitare e t ... enti tramite saldatura di nuovi tratti di armatura da solidarizzare. Compreso trasporto a rifiuto del materiale demolito					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'200,00	3'200,00
13 NP14	Coperchi per pozzetti irrigazione super jambo rettangolari LxPxH - 84.1x60,5x38,1 cm					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'070,00	1'070,00
14 NP15	Sostituzione n.8 elettrovalvole da 24V PN 10 per impianto di irrigazione Campo da Rugby					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2'160,00	2'160,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							128'872,00
	T O T A L E euro							128'872,00
	A R I P O R T A R E							128'872,00

COMMITTENTE: Comune di Afragola [C.M. riqualificazione campo da rugby ULTIMO.dcf (T:\Settore Lavori Pubblici)- Area Comune\VIOLA\Elaborati Campo Rygby+Atti di gara